




Motor de Correr

Hacendado 800kg

230V



LIGAÇÕES	
----------	--

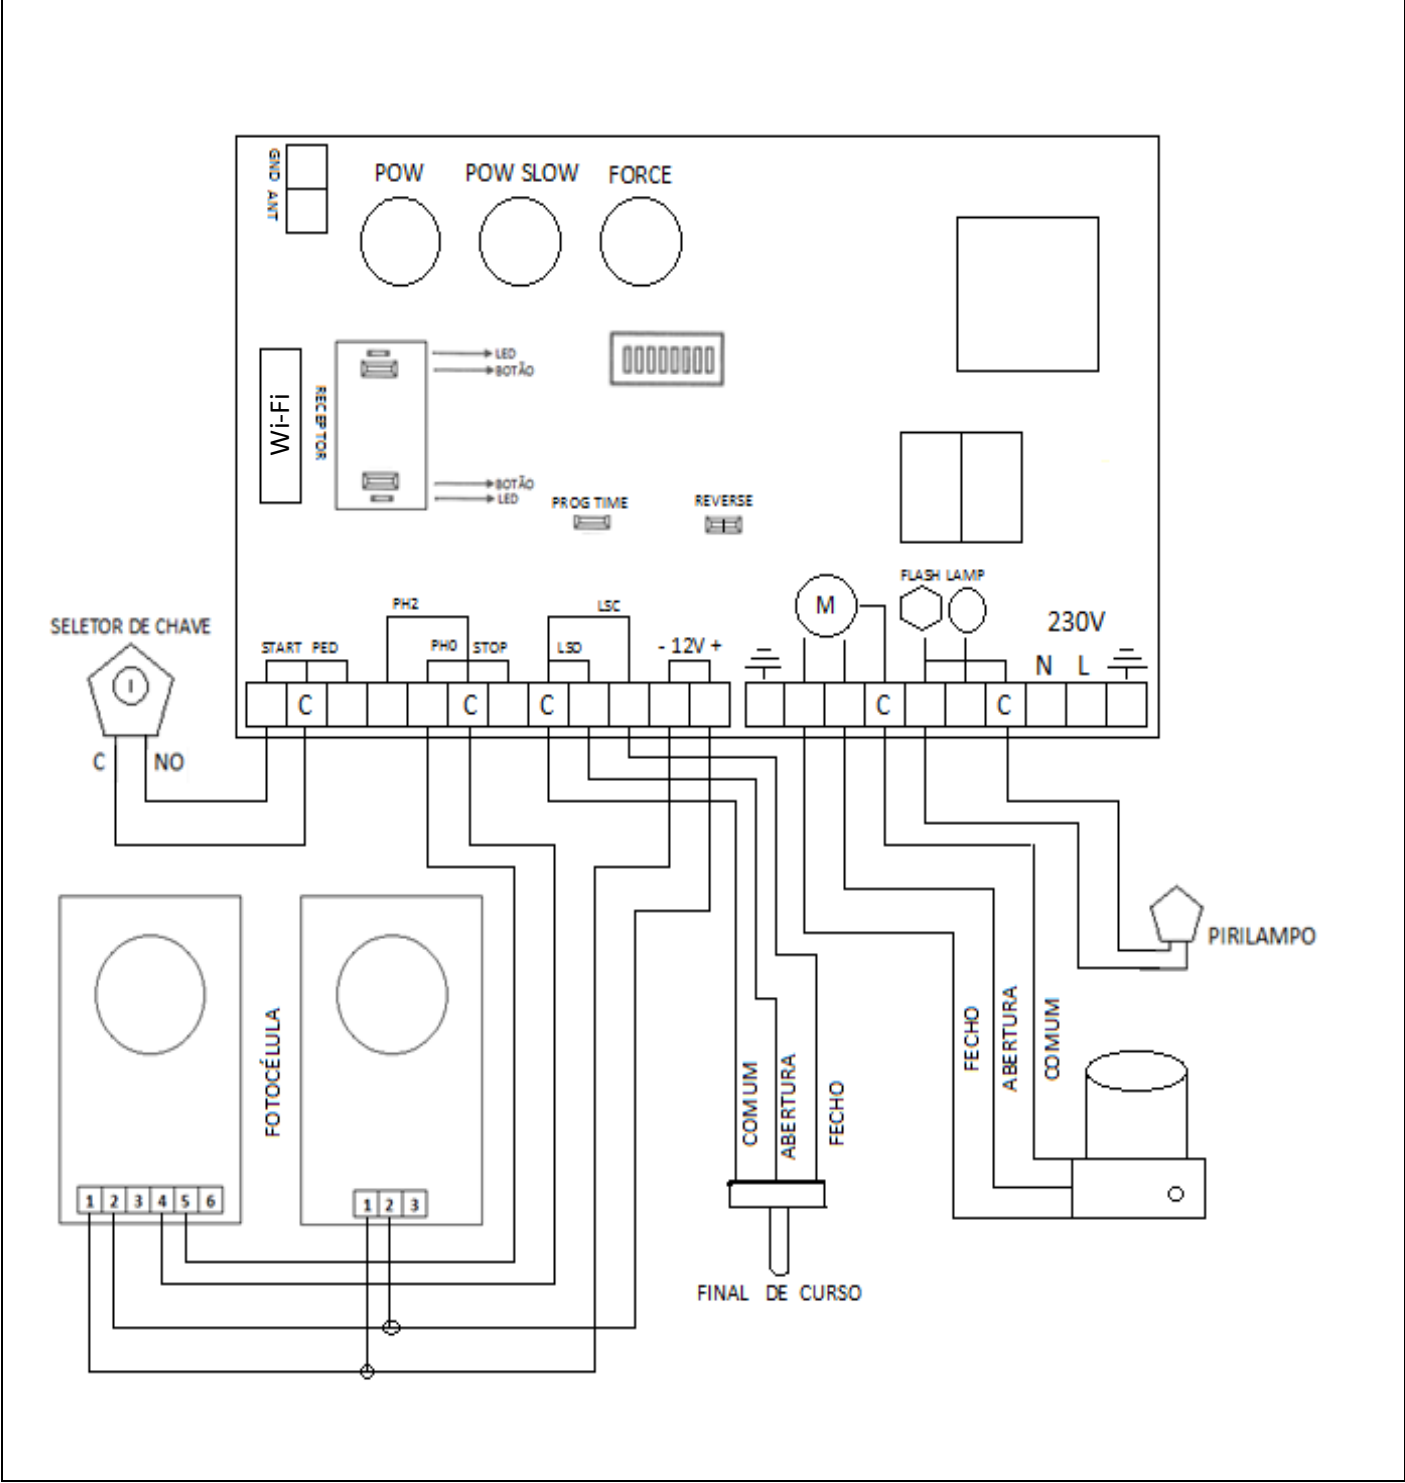

Observação:

Atualmente a saída de alimentação para os acessórios é de **12V** e não a 24V como está impresso na Central.

PROGRAMAÇÃO DO MOTOR

1	Programar o emissor;
2	Carregar na tecla PROG TIME e o led fica aceso;
3	Carregar no emissor ou no botão de pressão, a porta começa a abrir;
4	Carregar no emissor ou no botão de pressão, para ativar abrandamento (Dip 7 – ON); Toca no final de curso e pára;
5	Carregar no emissor ou no botão de pressão, a porta começa a fechar;
6	Carregar no emissor ou no botão de pressão, para ativar abrandamento; Toca no final de curso e pára, o led apaga;

Programação concluída

PROGRAMAÇÃO DOS EMISSORES

1. Carregar **LRN1** até o led do recetor ficar aceso, e libertar;
2. Carregar no emissor até o led do recetor ficar a piscar, esperar que apague;
Está programado.

ANULAR CÓDIGOS

1. Carregar **LRN1** até o led do recetor apagar;
Memórias apagadas.

REVERSE

REVERSE



- Jumper a esquerda para motores superiores a 600 kg;
- Jumper a direita para motores inferiores a 600 kg;

TRIMMERS



FORCE

Regula o ampéro stop;



POW

Regula a força em velocidade normal;



POW SLOW

Regula a força em abrandamento;

FECHO AUTOMÁTICO

1. Após o passo 4 da programação, contar o tempo que se deseja e passar ao passo 5;
2. O mínimo de tempo é 5 segundos (ativar o dip 2).

DIPS

DIP 1: ON – Portões basculantes	————▶ OFF – Portões de correr
DIP 2: ON – Fecho automático ativado	————▶ OFF – Fecho automático desativado
DIP 3: ON – Função condomínio ativada	————▶ OFF – Função condomínio desativada
DIP 4: ON – Inverter sentido do motor	————▶ OFF – Sentido normal do motor
DIP 5: ON – Banda de segurança ativa (ligadores 4 e 6)	————▶ OFF – Fotocélula de abertura ativada (ligadores 4 e 6)
DIP 6: ON – Pirilampo pisca	————▶ OFF – Pirilampo fica aceso
DIP 7: ON – Abrandamento ativado	————▶ OFF – Abrandamento desativado
DIP 8: ON – Encoder ativado	————▶ OFF – Encoder desativado

FICHA TÉCNICA

- Kit inclui:
 - Motor
 - Central 230V
 - 2 emissores
 - 1 par de fotocélulas
 - 4 metros de cremalheira



- Sistema Wi-Fi integrado: através da APP poderás consultar o estado de trabalho em tempo real e programar o fecho automático

Caraterísticas Técnicas	
Alimentação	230V 50Hz
Potência	370W/750W
Corrente	1A – 10A
RPM	1400rpm
Tempo de abertura	12m/Min
Peso máximo	800Kg
Temperatura de trabalho	-40°C a + 60°C

APP




APP DASPI

1. Descarregue APP DASPI



através da




ou

2. Criar uma conta




3. Registo através de e-mail / telemóvel

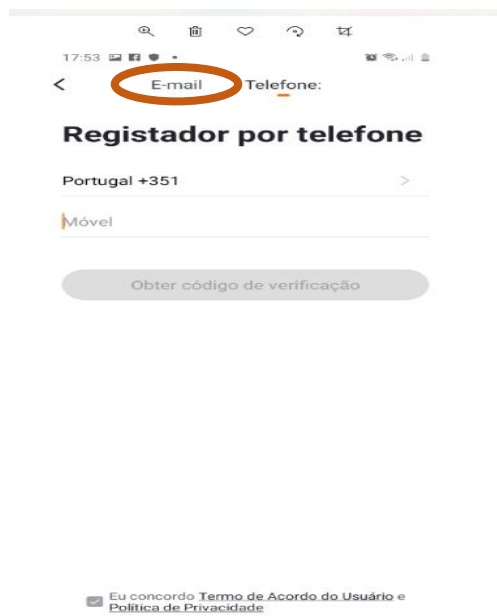


4. Insira o código de autenticação



5. Ligação rede Wi-Fi e dispositivo

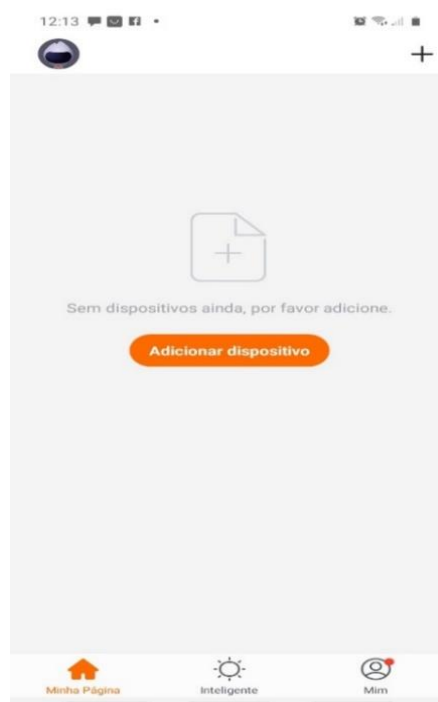

6. Seleção o dispositivo

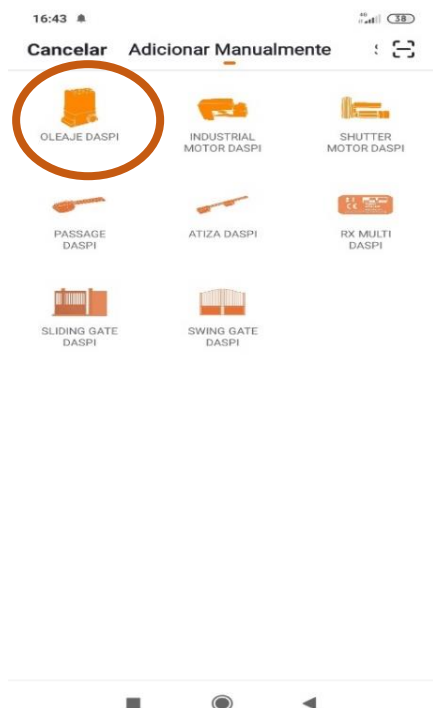


7. Insira a Rede Wi-Fi e respetiva password



8. Pressione no Indicador “S” do equipamento



8.1. Aguarde a conexão entre App + Equipamento

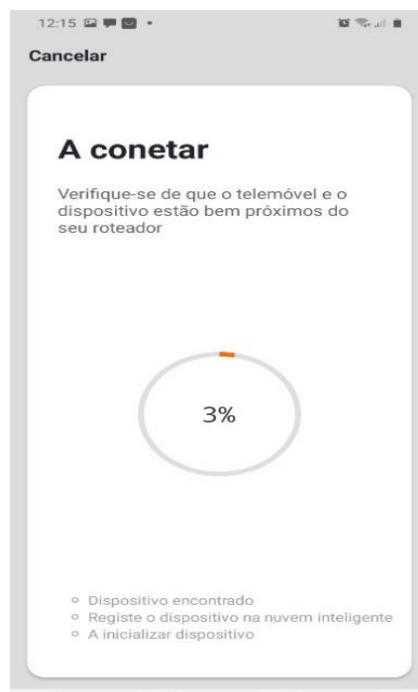

9. Controlar dispositivo

Uma vez adicionado o dispositivo, é possível controlar as manobras através do dispositivo móvel.



Notas Importantes a considerar:

Todo e qualquer equipamento que trabalha com o Sistema Wi-Fi, **ACONSELHAMOS** a colocação de fotocélulas.

(Caso estas não sejam aplicadas, qualquer incidente é da total responsabilidade do instalador.)